




APORE

519, rue de l'Industrie - 01390 ST-ANDRÉ-DE-CORCY




Convoyeurs 2015

A bande



Moteur latéral Ø40
Page 3



Moteur central Ø40
Page 4



Moteur tambour Ø72, 84 et 112
Page 5



A chaîne plastique



Ø60
Page 12



Ø100
Page 13



Ø150
Page 14

A chaîne acier



Ø100
Page 15




Ø150
Page 16

Accessoires



Jambages
Page 17




Bandes
Page 19



Coffrets électriques
Page 20

A rouleaux



Rouleaux démontables
Page 21



Rouleaux non démontables
Page 21



Conception

Construction à partir de profilés 40 X 40 3E, 40 x 80 4E ou 40 x 160 6E de la gamme de profilés aluminium [MayTec](#).

Entraînement par motoréducteur et rouleaux acier Ø40 bi tronconiques.

Palier d'extrémité en aluminium, avec dispositif de réglage de la tension et de l'alignement de la bande.

Caractéristiques techniques

Largeur standard de bande :

40; 80; 160 ou 240 mm ou hors standard jusqu'à 400 mm.

Longueur maxi 6 mètres.

Rouleaux acier Ø40 bi tronconiques (pour un meilleur centrage de la bande) montés sur roulements à billes étanches.

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la longueur et de l'inclinaison du convoyeur.

Vitesse standard : de 3 à 35 m/min suivant la puissance du moteur utilisé.

Moteur

Puissance moteur : 0.09 KW, 0.12 KW ou 0.18 KW.

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou triphasé (400 V) avec bornier. Refroidissement par air.



Bande


En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm de couleur bleu.

Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, autres couleurs..., nous consulter.

Accessoires

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme [MayTec](#).

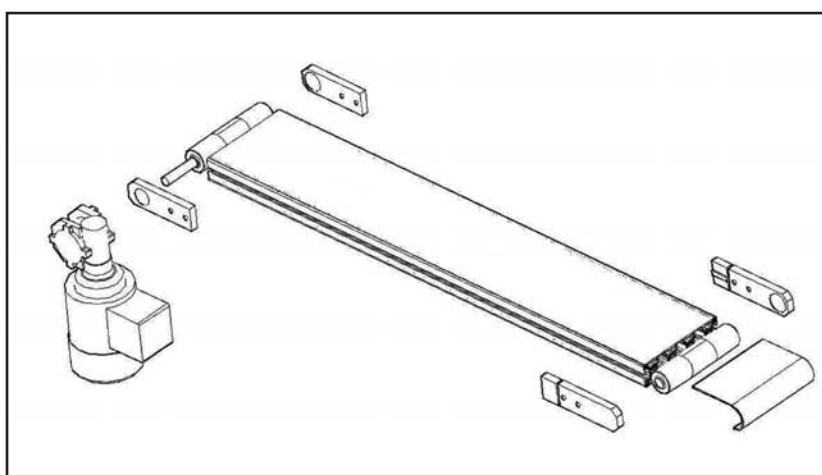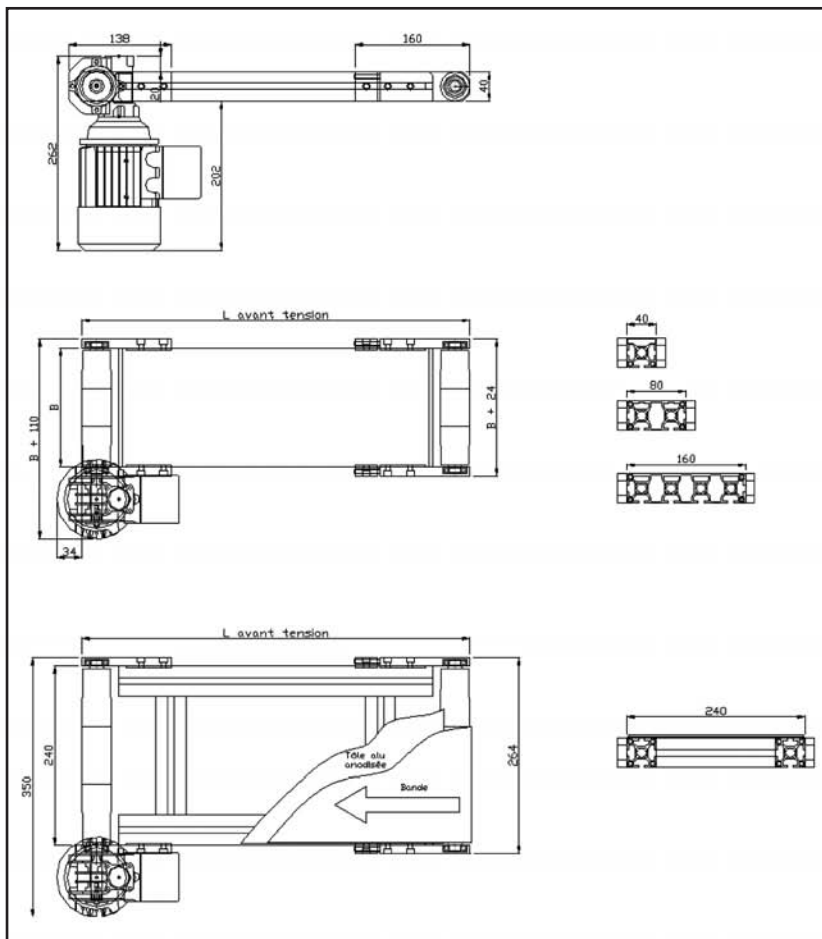

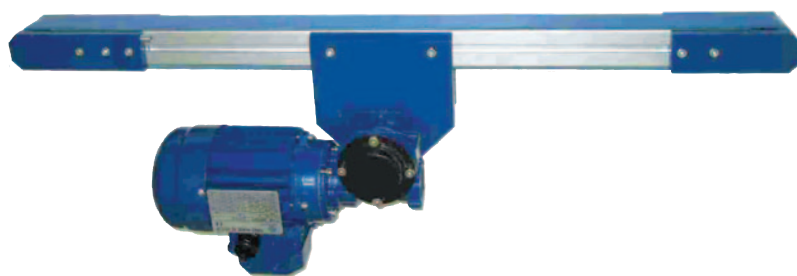

Conception

Construction à partir de profilés 40 X 40 3E, 40 x 80 4E ou 40 x 160 6E de la gamme de profilés aluminium [MayTec](#).

Entraînement par motoréducteur et rouleaux acier Ø40 bi tronconique.

Palier d'extrémité en aluminium, avec dispositif de réglage de la tension et de l'alignement de la bande.

Caractéristiques techniques

Largeur standard de bande :

40; 80; 160 ou 240 mm ou hors standard jusqu'à 400 mm.

Rouleaux acier Ø40 bi tronconiques (pour un meilleur centrage de la bande) montés sur roulements à billes étanches.

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la longueur et de l'inclinaison du convoyeur.

Vitesse standard : de 3 à 35 m/min suivant la puissance du moteur utilisé.

Possibilité de fonctionner dans les 2 sens.

Moteur

Puissance moteur : 0.09 KW, 0.12 KW ou 0.18 KW.

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou triphasé (400 V) avec bornier. Refroidissement par air.



Bande


En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm de couleur bleu.

Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, autres couleurs..., nous consulter.

Accessoires

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme [MayTec](#).

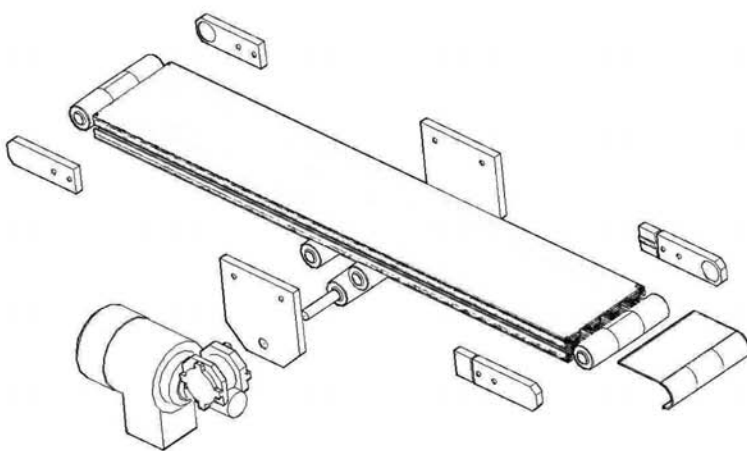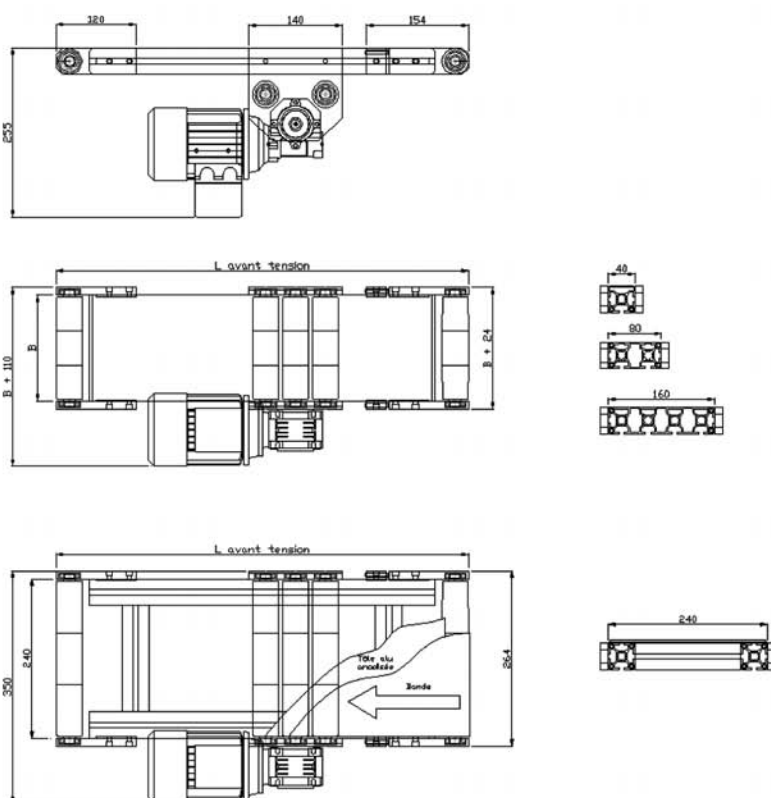

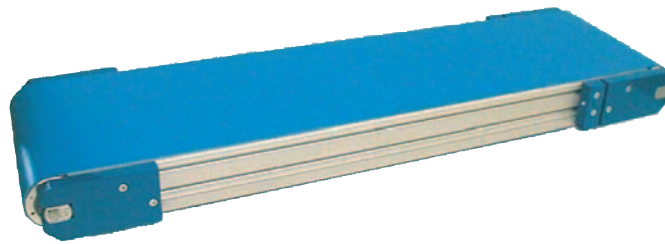

Conception

Construction à partir de profilés 30 x 60 de la gamme de profilés aluminium [MayTec](#).

Entraînement par tambour moteur et rouleau libre Ø72.

La conception à partir d'un tambour moteur permet une **intégration ergonomique** du convoyeur dans son environnement. **Le moteur est intégré dans la structure du convoyeur.**

Palier d'extrémité en aluminium, avec dispositif de réglage de la tension et de l'alignement de la bande. Sole en tôle d'aluminium épaisseur 2 mm. Sole en inox disponible sur demande.

Caractéristiques techniques

Largeur standard de bande :

De 250 à 1000 mm au pas de 50 mm.

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la longueur et de l'inclinaison du convoyeur. Nous consulter.

Vitesse standard : de 3 à 47 m/min suivant la puissance du moteur utilisé.

Moteur

Tambour moteur en acier zingué Ø72 mm, conique aux extrémités pour un meilleur centrage de la bande.

Isolation de classe F, protection thermique, étanchéité IP 55.

Puissance de 0.06 à 0.09 kW.

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou triphasé (400 V) avec sortie de câble en ligne ou à 90° (à préciser à la commande). Refroidissement par air.



Bande

En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm de couleur bleu.

Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, autres couleurs..., nous consulter.

Accessoires

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme [MayTec](#).

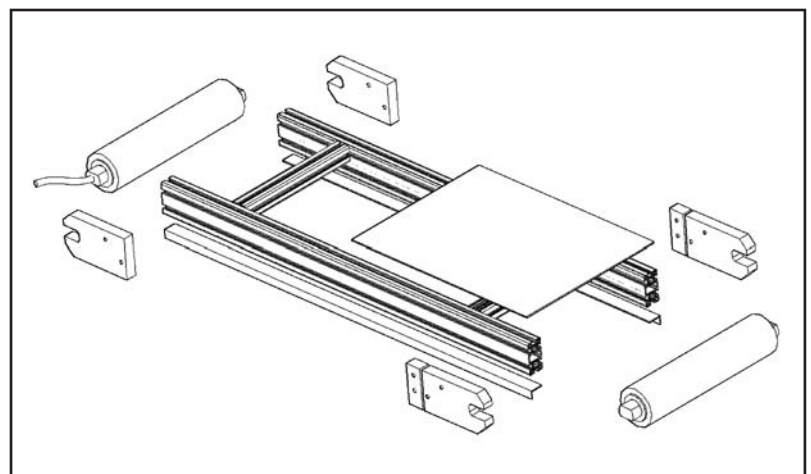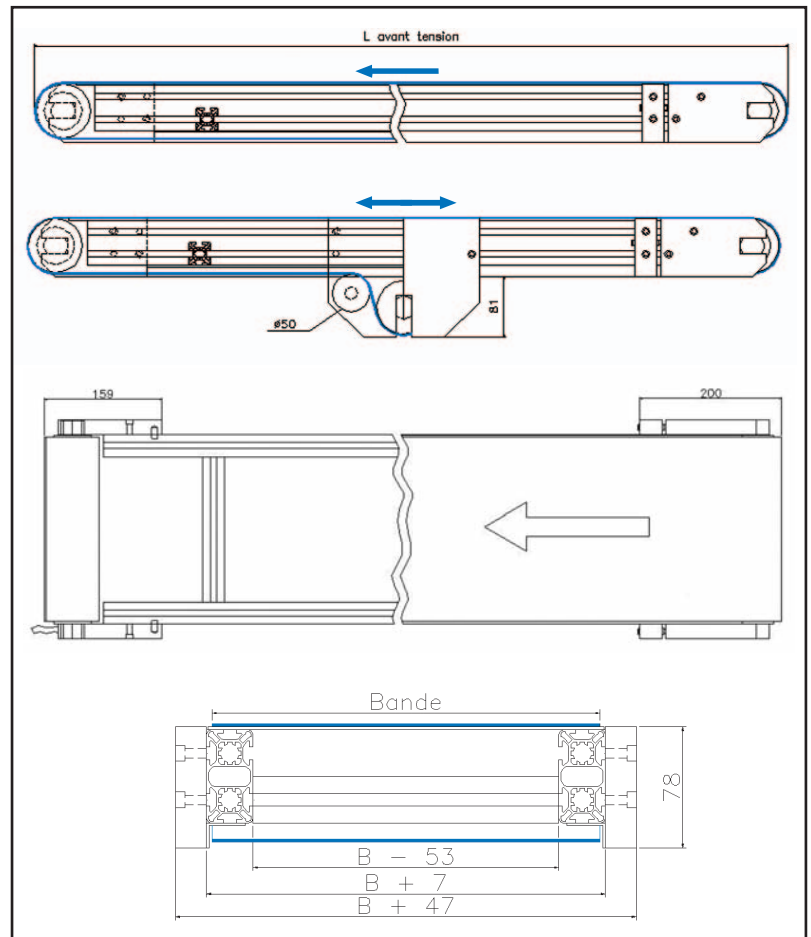



Conception

Construction à partir de profilés 40 x 80 de la gamme de profilés aluminium [MayTec](#).

Entraînement par tambour moteur et rouleau libre Ø84.

La conception à partir d'un tambour moteur permet une **intégration ergonomique** du convoyeur dans son environnement. **Le moteur est intégré dans la structure du convoyeur.**

Palier d'extrémité en aluminium, avec dispositif de réglage de la tension et de l'alignement de la bande. Sole en tôle d'aluminium épaisseur 2 mm. Sole en inox disponible sur demande.

Caractéristiques techniques

Largeur standard de bande :

De 250 à 1000 mm au pas de 50 mm.

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la longueur et de l'inclinaison du convoyeur. Nous consulter.

Vitesse standard : de 4,8 à 46 m/min suivant la puissance du moteur utilisé.

Moteur

Tambour moteur en acier zingué Ø84 mm, bi tronconique pour un meilleur centrage de la bande.

Isolation de classe F, protection thermique, étanchéité IP 66/67.

Puissance 0,06 à 0,12 kW.

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou triphasé (400 V) avec sortie de câble en ligne ou à 90° (à préciser à la commande). Refroidissement par air.



Bande

En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm de couleur bleu.

Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, autres couleurs..., nous consulter.

Accessoires

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme [MayTec](#).

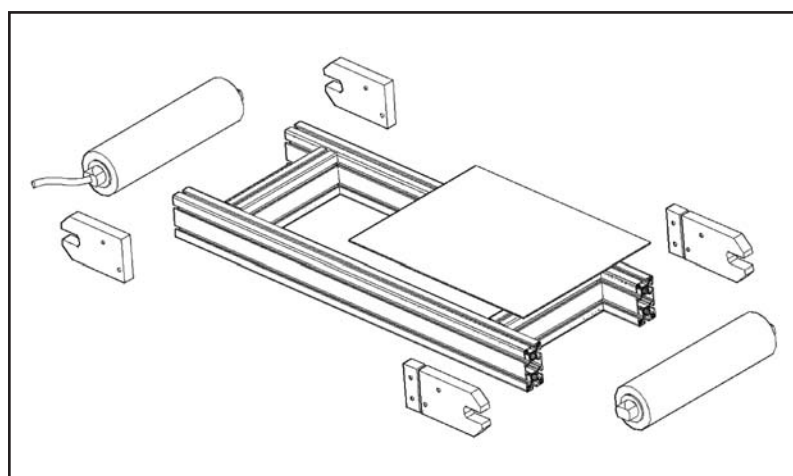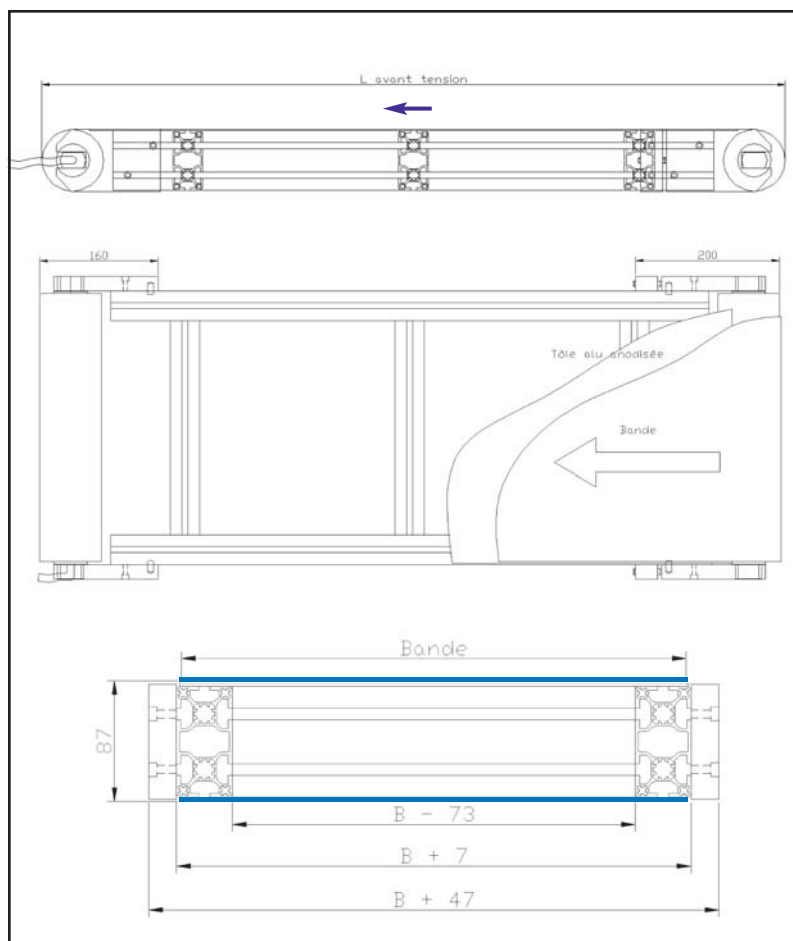



Conception

Construction à partir de profilés 50 x 100 de la gamme de profilés aluminium **MayTec**. Entraînement par tambour moteur et rouleau libre Ø112.

La conception à partir d'un tambour moteur permet une **intégration ergonomique** du convoyeur dans son environnement. **Le moteur est intégré dans la structure du convoyeur.**

Palier d'extrémité en aluminium, avec dispositif de réglage de la tension et de l'alignement de la bande.

Sole en tôle d'aluminium épaisseur 2 mm. Sole en inox disponible sur demande.

Caractéristiques techniques

Largeur standard de bande :

De 250 à 1100 mm au pas de 50 mm.

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la longueur et de l'inclinaison du convoyeur. Nous consulter.

Vitesse standard : de 4.8 à 63 m/min suivant la puissance du moteur utilisé.

Moteur

Tambour moteur en acier zingué Ø113 mm, bi tronconique pour un meilleur centrage de la bande.

Isolation de classe F, protection thermique, étanchéité IP 66/67.

Puissance de 0.12 à 0.37 kW.

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou triphasé (400 V) avec sortie de câble en ligne ou à 90° (à préciser à la commande). Refroidissement par air.



Bande

En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm de couleur bleu.


Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, autres couleurs..., nous consulter.

Accessoires

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme **MayTec**.

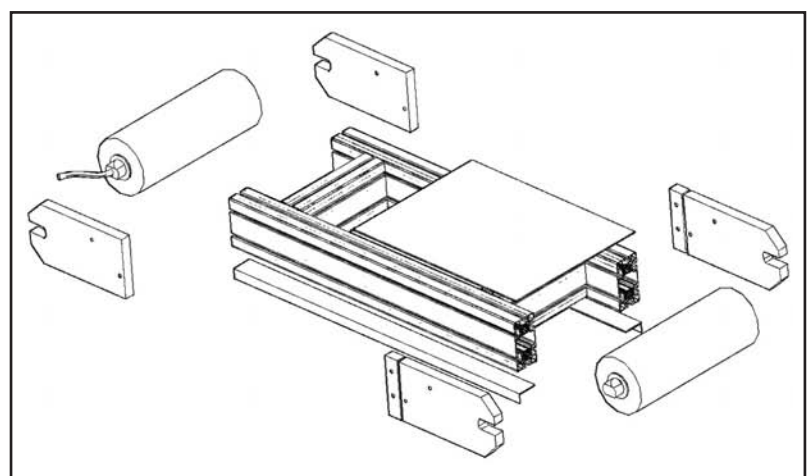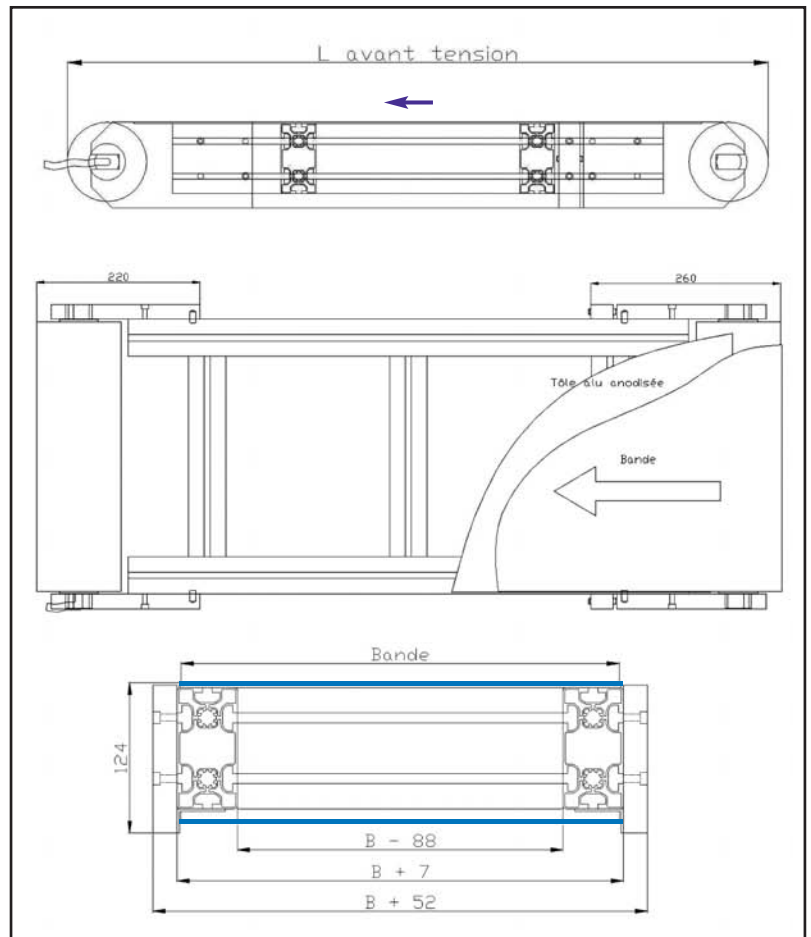

Pour ambiance "propre"

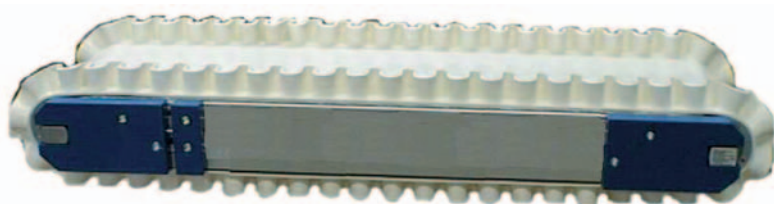

Conception

Construction à partir de profilés aluminium 30 x 60 sans rainure de la gamme MayTec.

Convoyeur destiné pour les applications propres. Entraînement par tambour moteur et rouleau libre Ø72.

La conception à partir d'un tambour moteur permet une **intégration ergonomique** du convoyeur dans son environnement. **Le moteur est intégré dans la structure du convoyeur.**

Palier d'extrémité en aluminium, avec dispositif de réglage de la tension et de l'alignement de la bande. Sole en inox 2 mm.

Caractéristiques techniques

Largeur standard de bande :

De 250 à 1000 mm au pas de 50 mm.

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la longueur et de l'inclinaison du convoyeur. Nous consulter.

Vitesse standard : de 3 à 47 m/min suivant la puissance du moteur utilisé.

Moteur

Tambour moteur en acier zingué Ø72 mm, conique aux extrémités pour un meilleur centrage de la bande.

Isolation de classe F, protection thermique, étanchéité IP 55.

Puissance de 0.06 à 0.09 kW.

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou triphasé (400 V) avec sortie de câble en ligne ou à 90° (à préciser à la commande). Refroidissement par air.



Bande

En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm de couleur bleu.

Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, autres couleurs..., nous consulter.

Accessoires

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme MayTec.

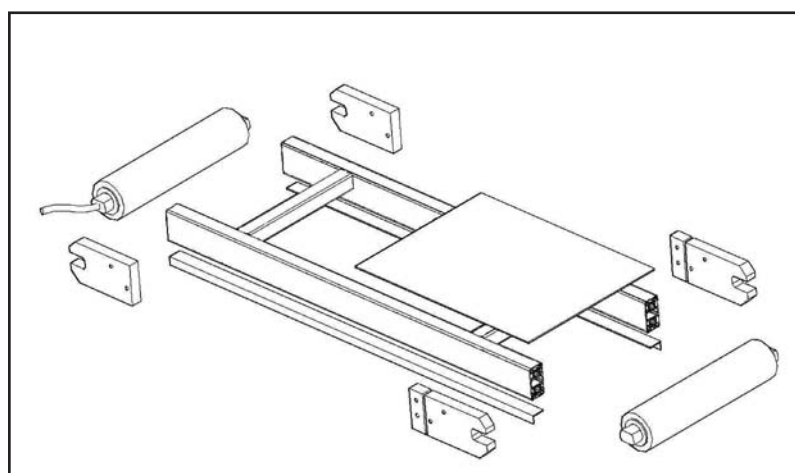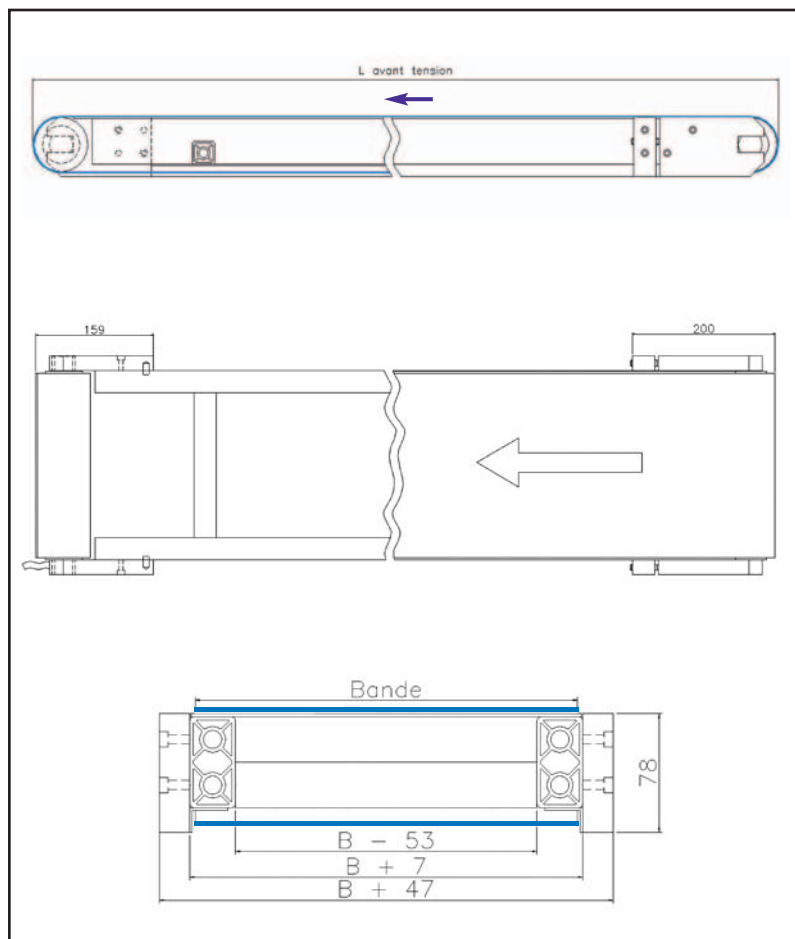



Conception

Construction à partir de profilés 40 x 80 de la gamme de profilés aluminium [MayTec](#).

Entraînement par tambour moteur et rouleau libre Ø84.

La conception à partir d'un tambour moteur permet une **intégration ergonomique** du convoyeur dans son environnement. **Le moteur est intégré dans la structure du convoyeur.**

Palier d'extrémité en aluminium, avec dispositif de réglage de la tension et de l'alignement de la bande. Sole en tôle d'aluminium épaisseur 2 mm. Sole en inox disponible sur demande.

Caractéristiques techniques

Largeur standard de bande :

De 250 à 600 mm au pas de 50 mm.

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la longueur et de l'inclinaison du convoyeur. Nous consulter.

Vitesse standard : de 9 à 46 m/min suivant la puissance du moteur utilisé.

Moteur

Tambour moteur en acier zingué Ø84 mm, bi troncique pour un meilleur centrage de la bande.

Isolation de classe F, protection thermique, étanchéité IP 66/67.

Puissance 0,6 à 0,12 kW.

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou triphasé (400 V) avec sortie de câble en ligne ou à 90° (à préciser à la commande). Refroidissement par air.



Bande

En standard bande PVC lisse 2 plis épaisseur 2 mm de couleur bleu.

Pour accumulation, tasseaux, ambiance difficile, autres couleurs..., nous consulter.

Accessoires

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme [MayTec](#).

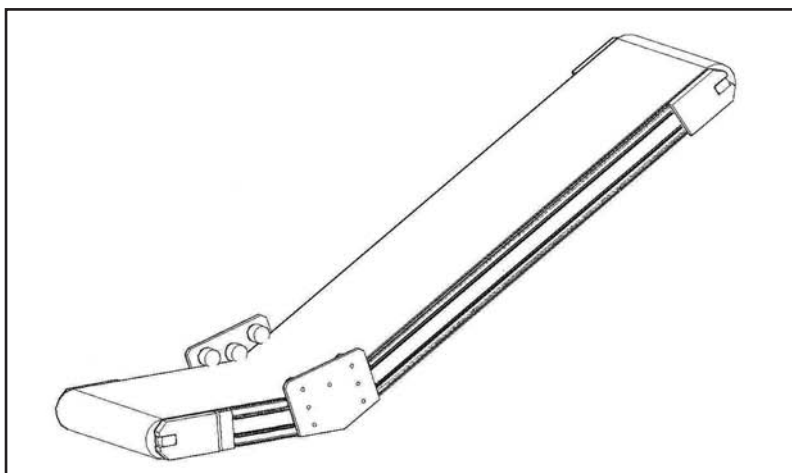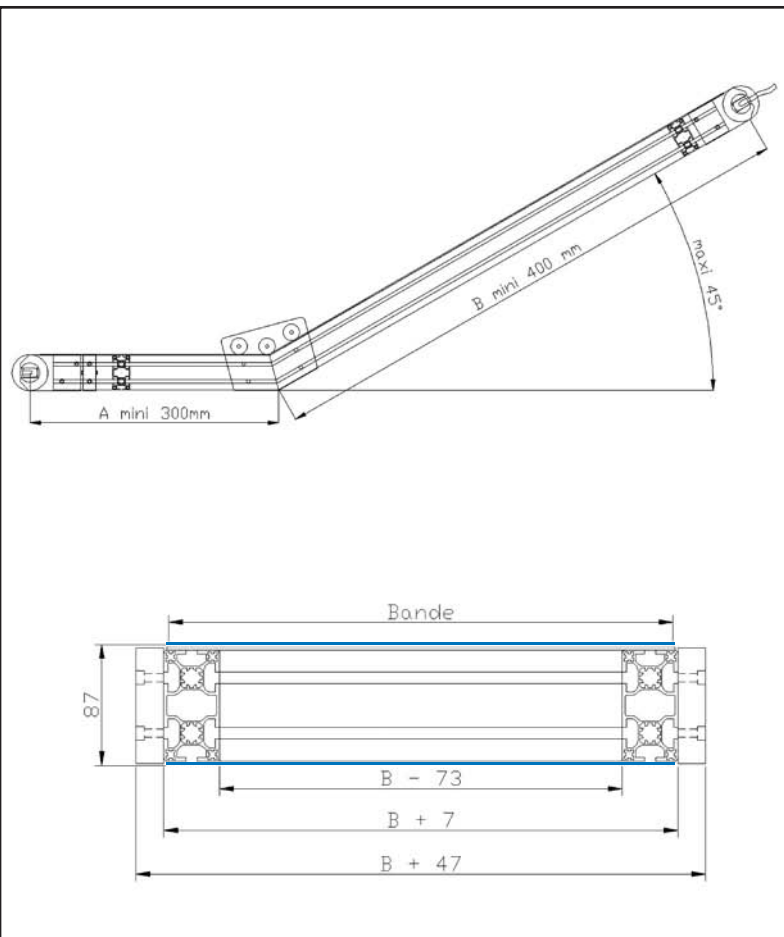

Convoyeur D40 à motoréducteur

D40 / puissance	Vitesse en m/min	Largeur
0.09 kW 1 x 230V monophasé 3 x 230/400V triphasé	35	de 40 à 400 mm
	23.5	
	17.5	
	11.7	
	8.8	
	7	
	5.8	
	4.4	
	3.5	
	3	
0.12 kW 1 x 230V monophasé 3 x 230/400V triphasé	35	de 40 à 400 mm
	23.5	
	17.5	
	11.7	
	8.8	
	7	
	5.8	
	4.4	
	3.5	
0.18 kW 1 x 230V monophasé 3 x 230/400V triphasé	35	de 40 à 400 mm
	23.5	
	17.5	
	11.7	
	8.8	
	7	
	5.8	

Convoyeur D72 à moteur tambour

D72 / puissance	Vitesse en m/min	Largeur
0.06 kW 1 x 230V monophasé 3 x 230/400V triphasé	47	de 250 à 1000 mm
	40	
	36	
	25	
	18	
0.09 kW 1 x 230V monophasé 3 x 230/400V triphasé	47	de 250 à 1000 mm
	40	
	36	
	25	
	18	
	12	
	10.5	
	9.5	
	8.5	
	7.6	
	6.8	
	6	
	5	
	4	
	2.9	

Convoyeur D84 à moteur tambour

D84 / puissance	Vitesse en m/min	Largeur
0.06 kW 1 x 230V mono 3 x 230/400V triphasé (sans thermique)	6.5	de 250 à 1000 mm
	6	
	4.8	
0.075 kW 1 x 230V monophasé (sans thermique)	11.5	de 250 à 1000 mm
	9.5	
	9	
	7.2	
0.12 kW 3 x 230/400V triphasé	46.2	de 250 à 1000 mm
	35.5	
	29.5	
	27.5	
	23.5	
	14.5	
	11.5	
	9.5	
	9	

Convoyeur D112 à moteur tambour

D112 / puissance	Vitesse en m/min	Largeur
0.12 kW 1 x 230V monophasé 3 x 230/400V triphasé	48.5	de 250 à 1100 mm
	41.5	
	30	
	21.5	
	18.5	
	15.5	
	12	
	9	
	7.2	
	4.8	
0.18 kW 1 x 230V monophasé 3 x 230/400V triphasé	63	de 250 à 1100 mm
	54.5	
	48.5	
	41.5	
	30	
	21.5	
	18.5	
	15.5	
	12	
	9	
0.25 kW 1 x 230V monophasé 3 x 230/400V triphasé	7.2	de 250 à 1100 mm
	63	
	54.5	
	48.5	
	41.5	
	30	
	21.5	
	18.5	
0.37 kW 3 x 230/400V triphasé	15.5	de 250 à 1100 mm
	63	
	54.5	
	48.5	
	41.5	
	30	
	21.5	
	18.5	



Conception

Construction à partir de profilés 30 x 60 de la gamme de profilés aluminium [MayTec](#).
Entraînement par motoréducteur.

Palier d'extrémité en aluminium, avec dispositif de réglage de la tension et de l'alignement de la bande.

La chaîne est soutenue par des profils de glissement.

Caractéristiques techniques


Longueur : de 300 à 6000 mm

Largeur standard de bande :


GB= de 100 à 600 mm au pas de 76 mm.

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la longueur et de l'inclinaison du convoyeur.

Vitesse standard : de 2.5 à 35 m/min suivant la puissance du moteur utilisé.

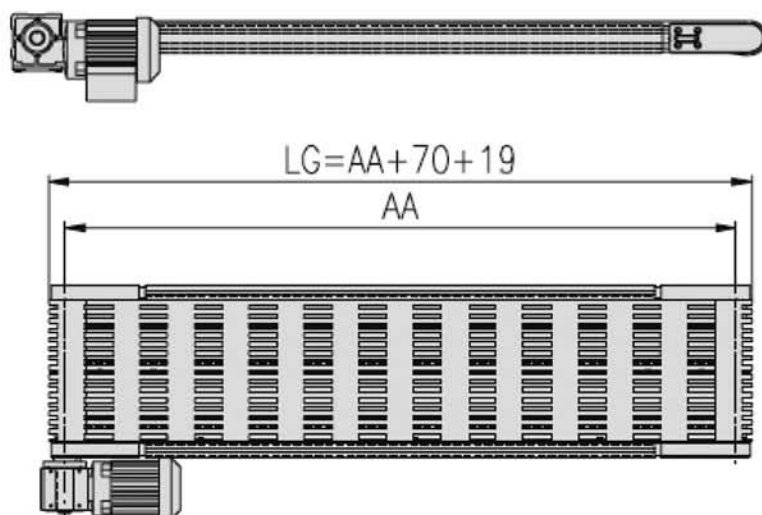

AA : entre axes rouleaux

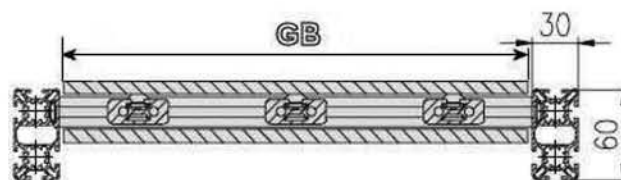

Moteur

Puissance moteur : 0.09 KW à 0.55 KW.

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou triphasé (400 V) avec bornier. Refroidissement par air.


Chaîne

Chaîne plastique 3/4" pleine ou ajourée

Pour tasseaux, ambiance difficile..., nous consulter.

Accessoires

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme [MayTec](#).

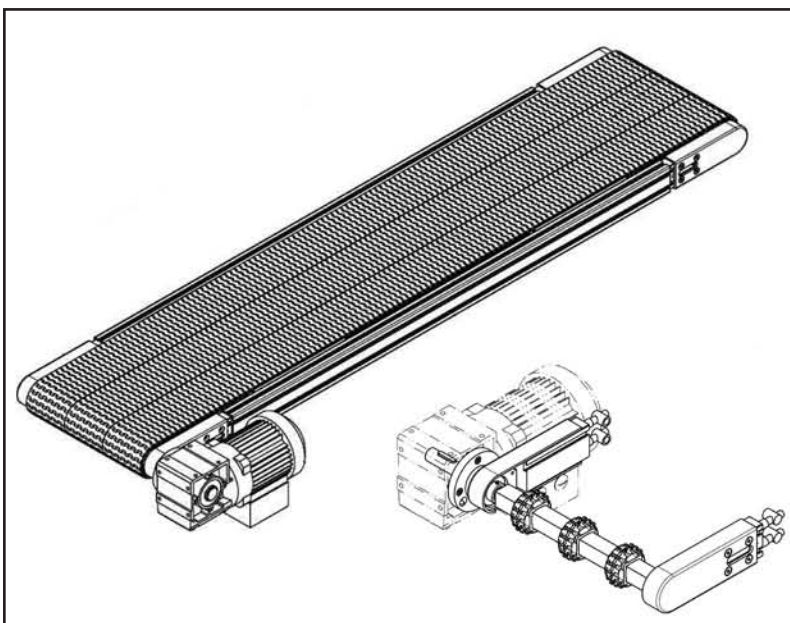



Conception

Construction à partir de profilés 30 x 100 de la gamme de profilés aluminium [MayTec](#).
Entraînement par motoréducteur.

Palier d'extrémité en aluminium, avec dispositif de réglage de la tension et de l'alignement de la bande.

La chaîne est soutenue par des profils de glissement.

Caractéristiques techniques



Longueur : de 500 à 12000 mm

Largeur standard de bande :


GB= de 200 à 1000 mm au pas de 76 mm.

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la longueur et de l'inclinaison du convoyeur.

Vitesse standard : de 3.8 à 35 m/min suivant la puissance du moteur utilisé.

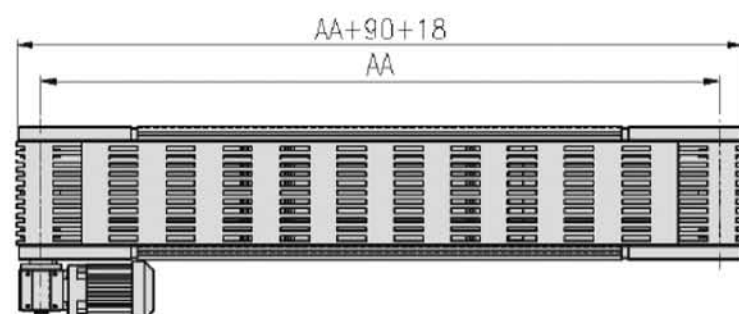

AA : entre axes rouleaux

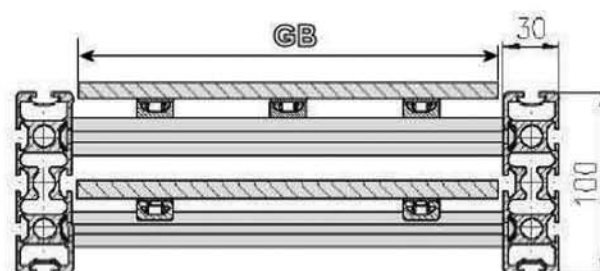

Moteur

Puissance moteur : 0.09 KW à 0.55 KW.

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou triphasé (400 V) avec bornier. Refroidissement par air.

Chaîne

Chaîne plastique 1" pleine ou ajourée
Pour tasseaux, ambiance difficile..., nous consulter.

Accessoires

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme [MayTec](#).



Conception

Construction à partir de profilés 30 x 150 de la gamme de profilés aluminium [MayTec](#).
Entraînement par motoréducteur.

Palier d'extrémité en aluminium, avec dispositif de réglage de la tension et de l'alignement de la bande.

La chaîne est soutenue par des profils de glissement.

Caractéristiques techniques


Longueur : de 500 à 12000 mm

Largeur standard de bande :


GB= de 300 à 1300 mm au pas de 76 mm.

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la longueur et de l'inclinaison du convoyeur.

Vitesse standard : de 5.6 à 35 m/min suivant la puissance du moteur utilisé.

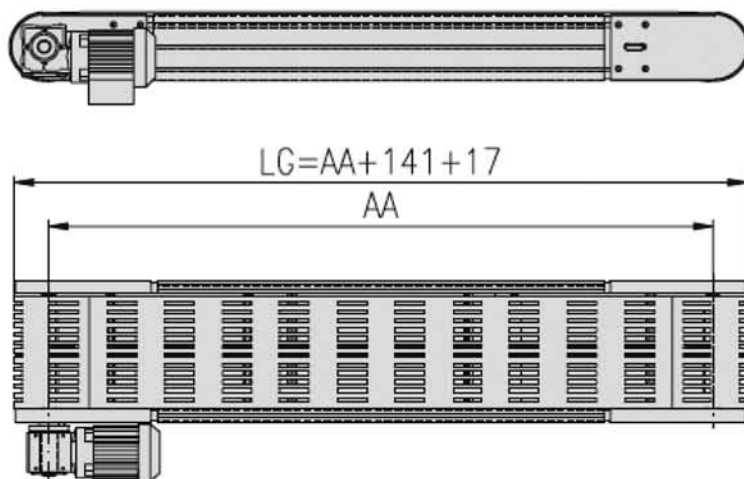

AA : entre axes rouleaux

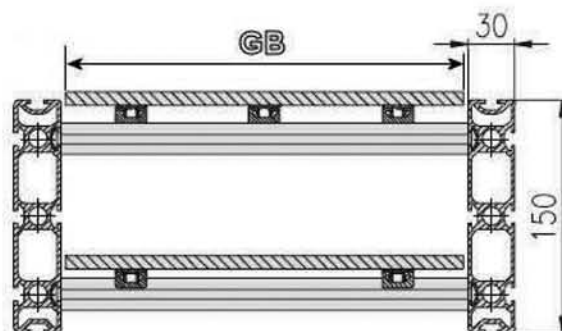

Moteur

Puissance moteur : 0.12 KW à 0.55 KW.

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou triphasé (400 V) avec bornier. Refroidissement par air.


Chaîne

Chaîne plastique 1.5" pleine ou ajourée

Pour tasseaux, ambiance difficile..., nous consulter.

Accessoires

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme [MayTec](#).

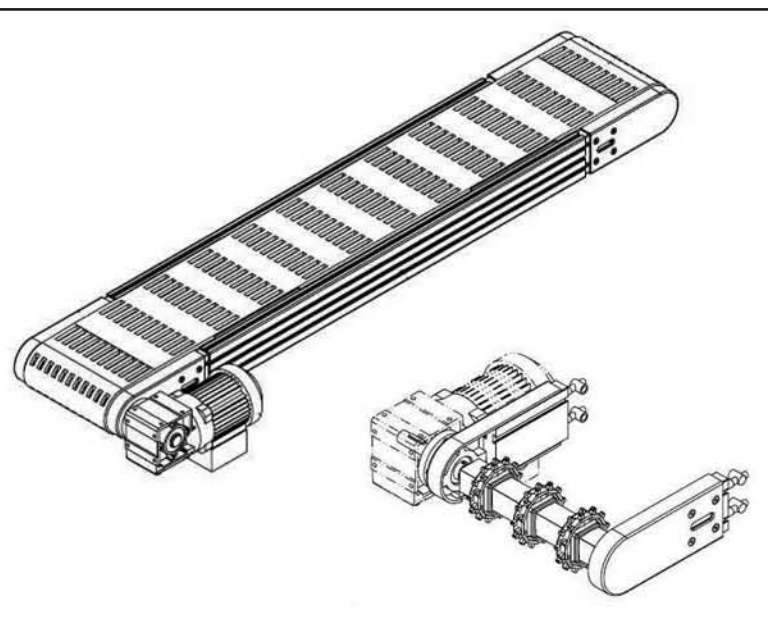



Conception

Construction à partir de profilés 30 x 100 de la gamme de profilés aluminium [MayTec](#).
Entraînement par motoréducteur.

Palier d'extrémité en aluminium, avec dispositif de réglage de la tension et de l'alignement de la bande.

La chaîne est soutenue par des profils de glissement.

Caractéristiques techniques


Longueur : de 500 à 12000 mm

Largeur standard de bande :

GB= de 200 à 1000 mm au pas de 50 mm.

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la longueur et de l'inclinaison du convoyeur.


Vitesse standard : de 3.8 à 35 m/min suivant la puissance du moteur utilisé.



$LG=AA+90+16$

AA

AA : entre axes rouleaux

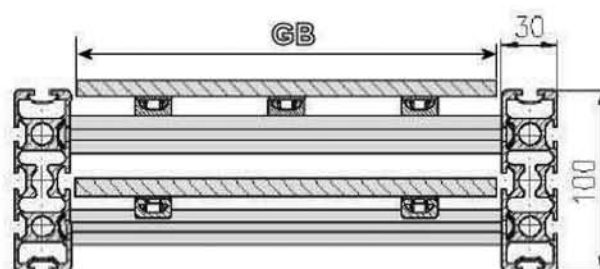

Moteur

Puissance moteur : 0.09 KW à 0.55 KW.

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou triphasé (400 V) avec bornier. Refroidissement par air.


Chaîne

Chaîne acier 1" pleine ou ajourée

Pour tasseaux, ambiance difficile..., nous consulter.

Accessoires

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme [MayTec](#).

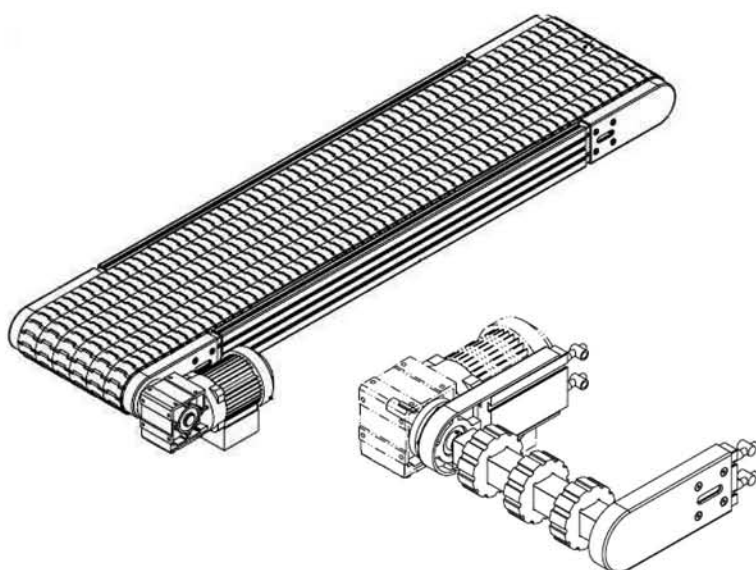



Conception

Construction à partir de profilés 30 x 150 de la gamme de profilés aluminium [MayTec](#).
Entraînement par motoréducteur.

Palier d'extrémité en aluminium, avec dispositif de réglage de la tension et de l'alignement de la bande.

La chaîne est soutenue par des profils de glissement.

Caractéristiques techniques


Longueur : de 500 à 12000 mm

Largeur standard de bande :


GB= de 300 à 1300 mm au pas de 50 mm.

Charge admissible en fonction de la vitesse, de la longueur et de l'inclinaison du convoyeur.

Vitesse standard : de 5.6 à 35 m/min suivant la puissance du moteur utilisé.

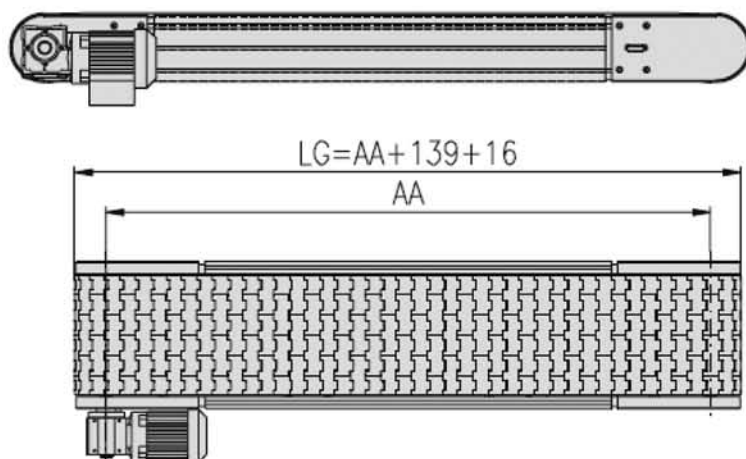

AA : entre axes rouleaux

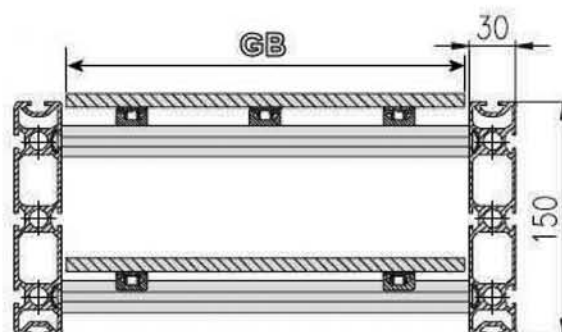

Moteur

Puissance moteur : 0.12 KW à 0.55 KW.

Moteur sans entretien monophasé (240 V) ou triphasé (400 V) avec bornier. Refroidissement par air.


Chaîne

Chaîne acier 1.5" pleine ou ajourée


Pour tasseaux, ambiance difficile..., nous consulter.

Accessoires

Possibilité de livrer en option : Jambages, rives fixes ou réglables, écrous ou accessoires de la gamme [MayTec](#).

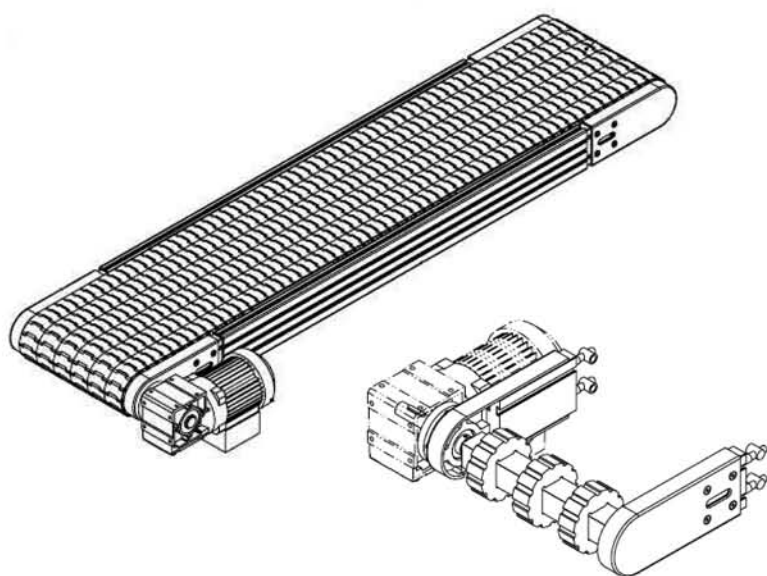


Jambages

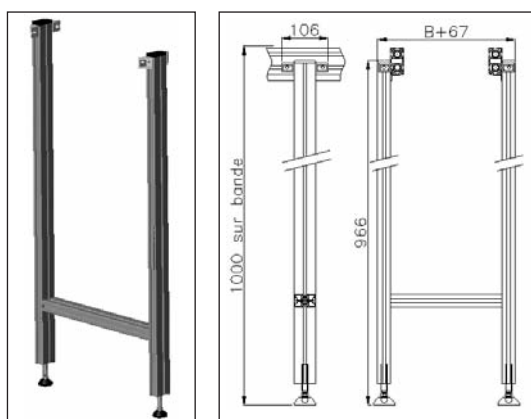

Jambage type A

Réalisé en profilé 30 x 50.
Fixation du jambage sur le convoyeur par 4 équerres.
Kit de fixation comprenant la visserie.


Hauteur standard du jambage : 1000 mm sur bande.
Hauteur spéciale sur demande.

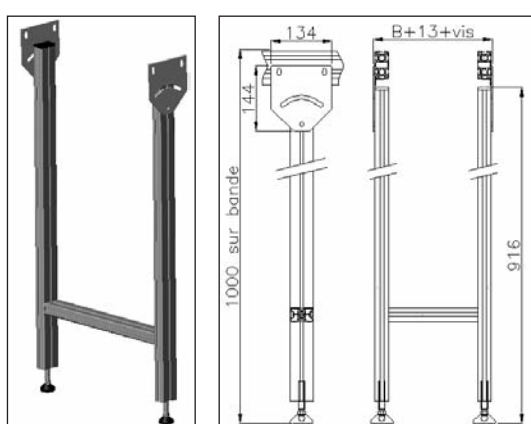

Jambage type B

Réalisé en profilé 30 x 50.
Fixation du jambage sur le convoyeur par 2 fixations orientables (+ ou - 45°).
Kit de fixation comprenant la visserie.


Hauteur standard du jambage : 1000 mm sur bande.
Hauteur spéciale sur demande.

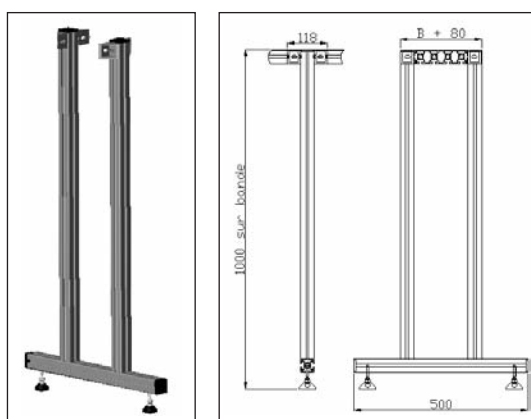

Jambage type C

Réalisé en profilé 40 x 40.
Fixation du jambage sur le convoyeur par 4 équerres.
Kit de fixation comprenant la visserie.

Hauteur standard du jambage : 1000 mm sur bande.
Hauteur spéciale sur demande.

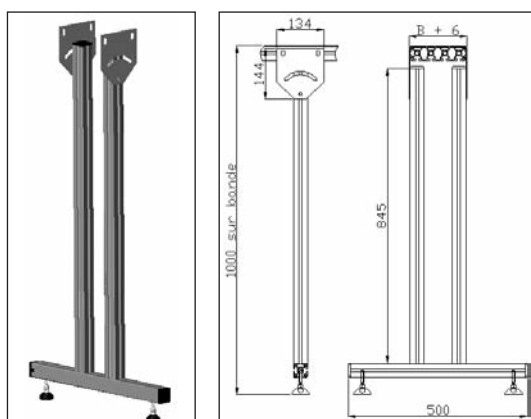


Jambage type D

Réalisé en profilé 40 x 40.
Fixation du jambage sur le convoyeur par 2 fixations orientables (+ ou - 45°).

Kit de fixation comprenant la visserie.

Hauteur standard du jambage : 1000 mm sur bande.
Hauteur spéciale sur demande.

Jambages

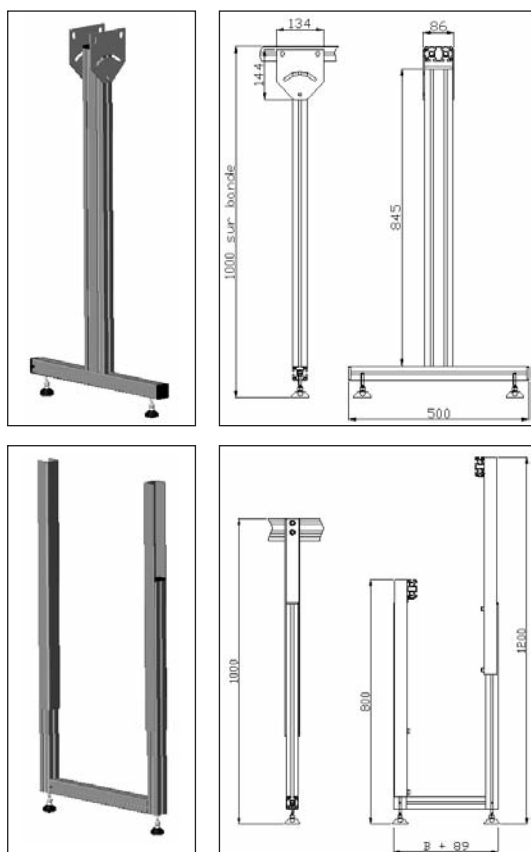

Jambage type E

Réalisé en profilé 40 x 80.
Fixation du jambage sur le convoyeur par 2 fixations orientables (+ ou - 45°).

Kit de fixation comprenant la visserie.

Hauteur standard du jambage : 1000 mm sur bande.
Hauteur spéciale sur demande.


Jambage type F

Réalisé en profilé 40 x 40 et profilé U.
Fixation du jambage sur le convoyeur par 2 vis M8.

Kit de fixation comprenant la visserie.

Hauteur standard du jambage : 1000 mm sur bande +/- 200 mm.
Hauteur spéciale sur demande.

Rives et supports rives

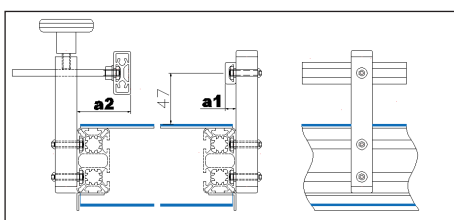

Montage possible à droite et/ou à gauche du tronçon.
Accepte les rives 20 x 10 ou 16 x 40.
Prévoir un support tous les 500 mm environ.
Kit de fixation comprenant la visserie.
Le profilé de rive doit être commandé séparément.

Réglages	Mini		Maxi	
Profilé	20 x 10	16 x 40	20 x 10	16 x 40
a1	10 mm	16 mm	10 mm	16 mm
a2	19 mm	25 mm	84 mm	90 mm

Autres valeurs sur demande.

Désignation	Références	
Support rive fixe	8300	
Support rive réglable	8310	
Profilé 20 x 10 le M	1.11.020010 14L 60	
Profilé 16 x 40 le M	1.10.016040 14LP 60	
Profilé 64 x 4 le M	1.19.110140.60 Le profilé se monte directement sur le coté du convoyeur.	

Bandes

Bandes PVC :

Intérêts économiques principalement.

Applications industrielles pour :

- Manutention courante,
- Transport de cartons, colis postaux,
- Emballages papiers, plastique (sacs, pochettes etc...),
- Pièces injection plastique,
- Industrie automobile,
- Industrie du bois,
- Aliments emballées,
- Conditionnement...

Leur résistances aux graisses et corps gras est limitée , de même que leur résistance à l'usure, au poinçonnement et à l'abrasion.

Fonctionnement en température > 0°C.



Bandes PU (Polyuréthane)

Les bandes PU possèdent d'excellentes propriétés concernant :
l'alimentarité (tenues exceptionnelles aux graisses et huiles diverses)
la résistance au froid (jusqu'à -40°C en contact et -25° en ambiance)
la résistance aux coupure et poinçonnement
la résistance à l'abrasion et à la déchirure




Applications industrielles pour :

- Industries alimentaires (produits emballés ou non)
- Cosmétique, pharmacie,
- Conditionnements,
- Transports de pièces coupantes ou huileuses,
- Conditionnement en milieu froid,
- Manutention diverse,
- Industrie du bois,
- Industrie automobile,
- Plasturgie,
- Transformation des métaux,
- Transport de verre,
- Charges lourdes,
- Ambiance abrasive...



Ces bandes peuvent être lisses ou équipées de bords de contenance (pour produits en vrac), de tasseaux pour convoyage en inclinaison. Elles peuvent également être perforées pour travail en aspiration ou soufflerie.

Les bandes peuvent être jonctionnées en dent de scie ou par agrafes.




Support bande

Support réalisé en profilé 16 x 40, les galets permettent de supporter le retour de la bande dans le cas de grande longueur.

Conseillé à partir de 2000 mm.

Kit de fixation comprenant la visserie.

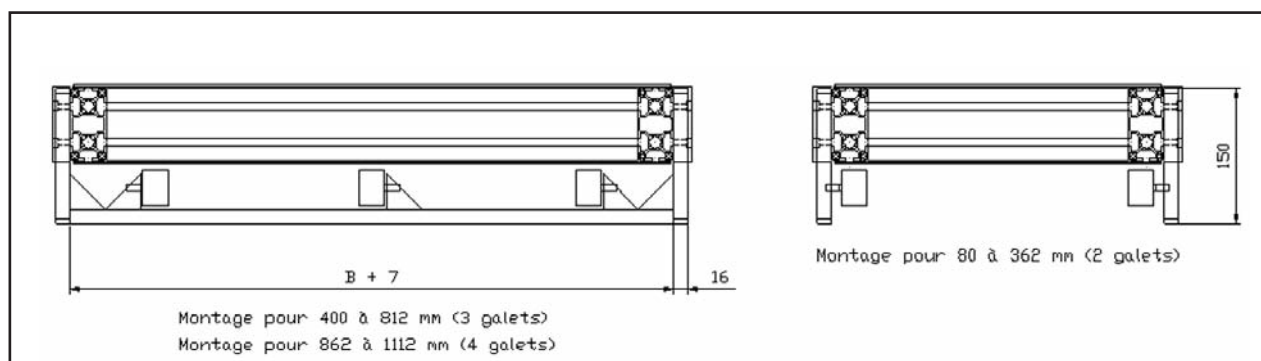

Coffrets électrique

Possibilité de fournir un boîtier de démarrage direct, 1 ou 2* sens de marche, comprenant un disjoncteur et un arrêt d'urgence.



Coffret réalisé pour l'alimentation de 2 variateurs.


Possibilité d'utiliser un variateur de fréquence, avec ou sans coffret (IP20 ou IP65).

Le coffret comprend un interrupteur de puissance, un commutateur de sens de marche* et un potentiomètre de consigne, le tout monté câblé.

Alimentation en 220V monophasée.


* dans le cas d'un convoyeur bidirectionnel.

Rouleaux démontables

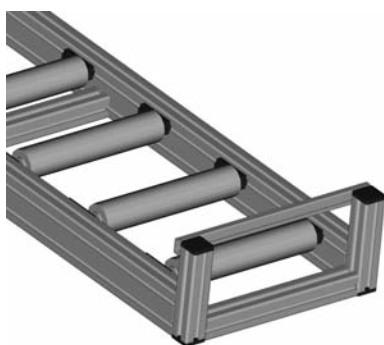


Structure en profilé 30x60, avec entretoises en 30x30.
Rouleaux libres Ø 40 clipsés sur 2 supports.
Montage des rouleaux dans la rainure supérieure (type A) ou dans la rainure inférieure (type B).
Ces convoyeurs à rouleaux peuvent être équipés de :

- Jambages,
- Butée,
- Rives fixes ou réglables.

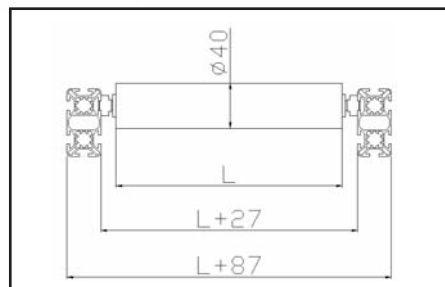


Type A

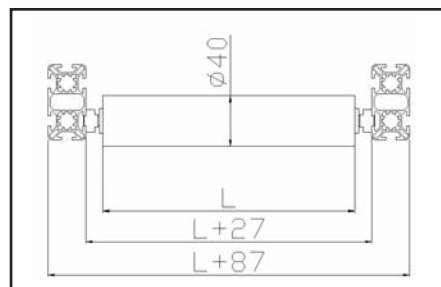


Type B

Rouleaux non démontables

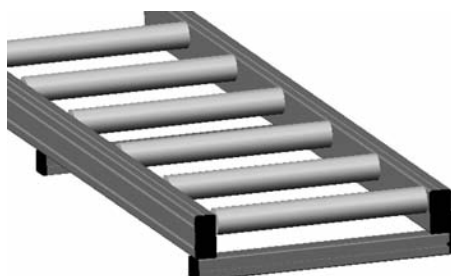


Structure en profilé 40x80 4E LP, avec entretoises en 40x40.
Rouleaux libres Ø 50 montés directement sur le profilé.
Montage des rouleaux dans la rainure supérieure (type C) ou dans la rainure inférieure (type D).
Ces convoyeurs à rouleaux peuvent être équipés de :

- Jambages,
- Butée,
- Rives fixes ou réglables.

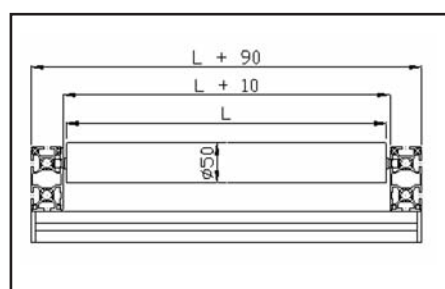

Type C

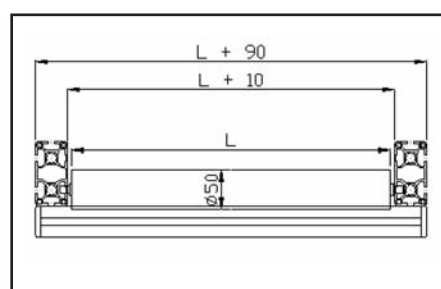


Type D

Client : _____ Contact : _____ Téléphone : _____ Fax : _____


Adresse : _____ e-mail : _____

Pièce transportée : _____ Charge au mètre : _____ Kg/m
 Accumulation : oui ☐ non ☐ Température pièce : _____ °C

Moteur tambour :
 Ø72 ☐ Ø84 ☐ Ø112 ☐

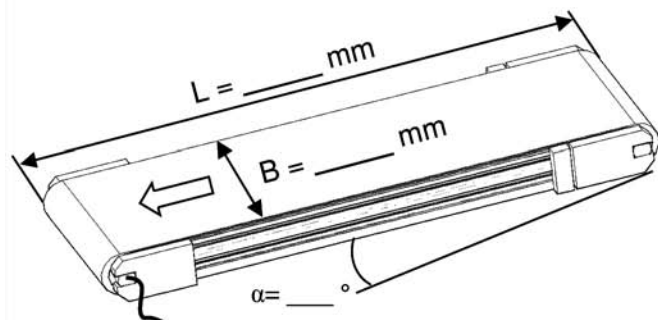

Moteur latéral :
 Ø40 ☐ Ø60 ☐ Ø100 ☐ Ø150 ☐

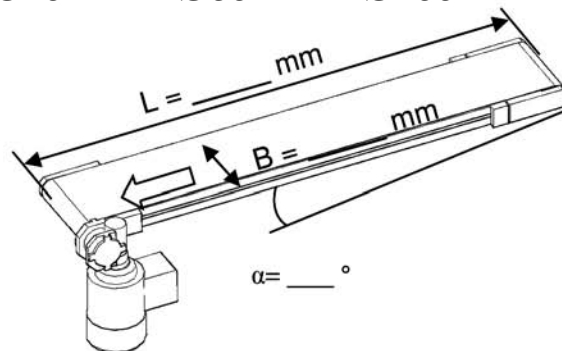

Position du moteur :
 Gauche (dessin) ☐ Droite ☐ Bidirectionnel : oui ☐ non ☐
 Alimentation : 230/400V triphasé 50 Hz ☐ 230V mono 50 Hz ☐
 Vitesse : _____ m/min
 Coffret électrique : oui ☐ non ☐ Variateur : oui ☐ non ☐

Bande : PVC bleu ☐ PU ☐ Autre : _____ Tasseaux ☐
 Modulaire plastique ☐ Modulaire acier ☐

Rive à droite : non ☐ fixe ☐ réglable ☐
 Rive à gauche : non ☐ fixe ☐ réglable ☐

Jambage : non ☐ oui ☐ quantité : _____ hauteur sur bande : _____ mm
 Support bande : non ☐ oui ☐ quantité : _____

Commentaires :

La bibliothèque en ligne est accessible gratuitement depuis le site **APORE**.

Chaque produit peut être sélectionné en ligne et téléchargé en version 2D et 3D au format que vous aurez choisi préalablement selon votre logiciel de CAO.


Dès que les produits sont sélectionnés, les dessins vous sont expédiés sous forme de fichiers par e-mail.





- Connecter vous à l'adresse www.apore.fr.
- Sur la page « convoyeur », cliquez sur « construisez votre convoyeur en 2D ou 3D ».
- Renseignez vos coordonnées, votre système de CAO et choisissez les formats souhaités.
- Sélectionnez dans l'arborescence de gauche votre type de convoyeur ou d'accessoire souhaité.
- Aperçu 3D à partir d'une simple sélection du produit recherché.
- Les dessins vous sont fournis suivant les paramètres choisis.
- Mettez votre pièce dans le panier, vous pouvez répéter l'opération jusqu'à 10 pièces par envoi.
- Cliquez ensuite sur « envoi gratuit des pièces ».
- Vous recevrez vos fichiers à l'adresse de messagerie que vous aurez renseigné préalablement.





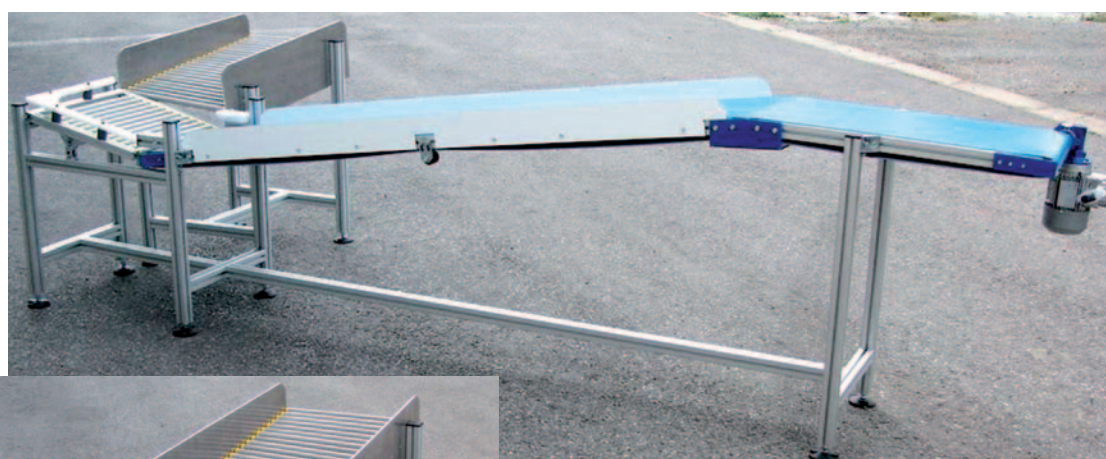

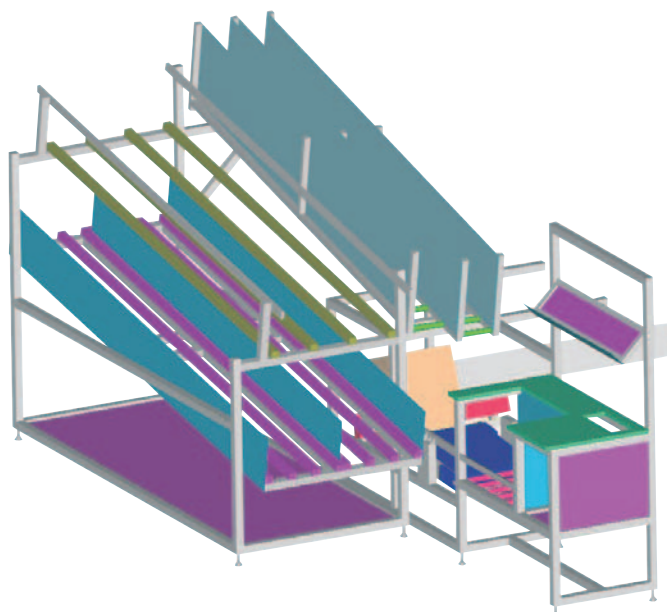

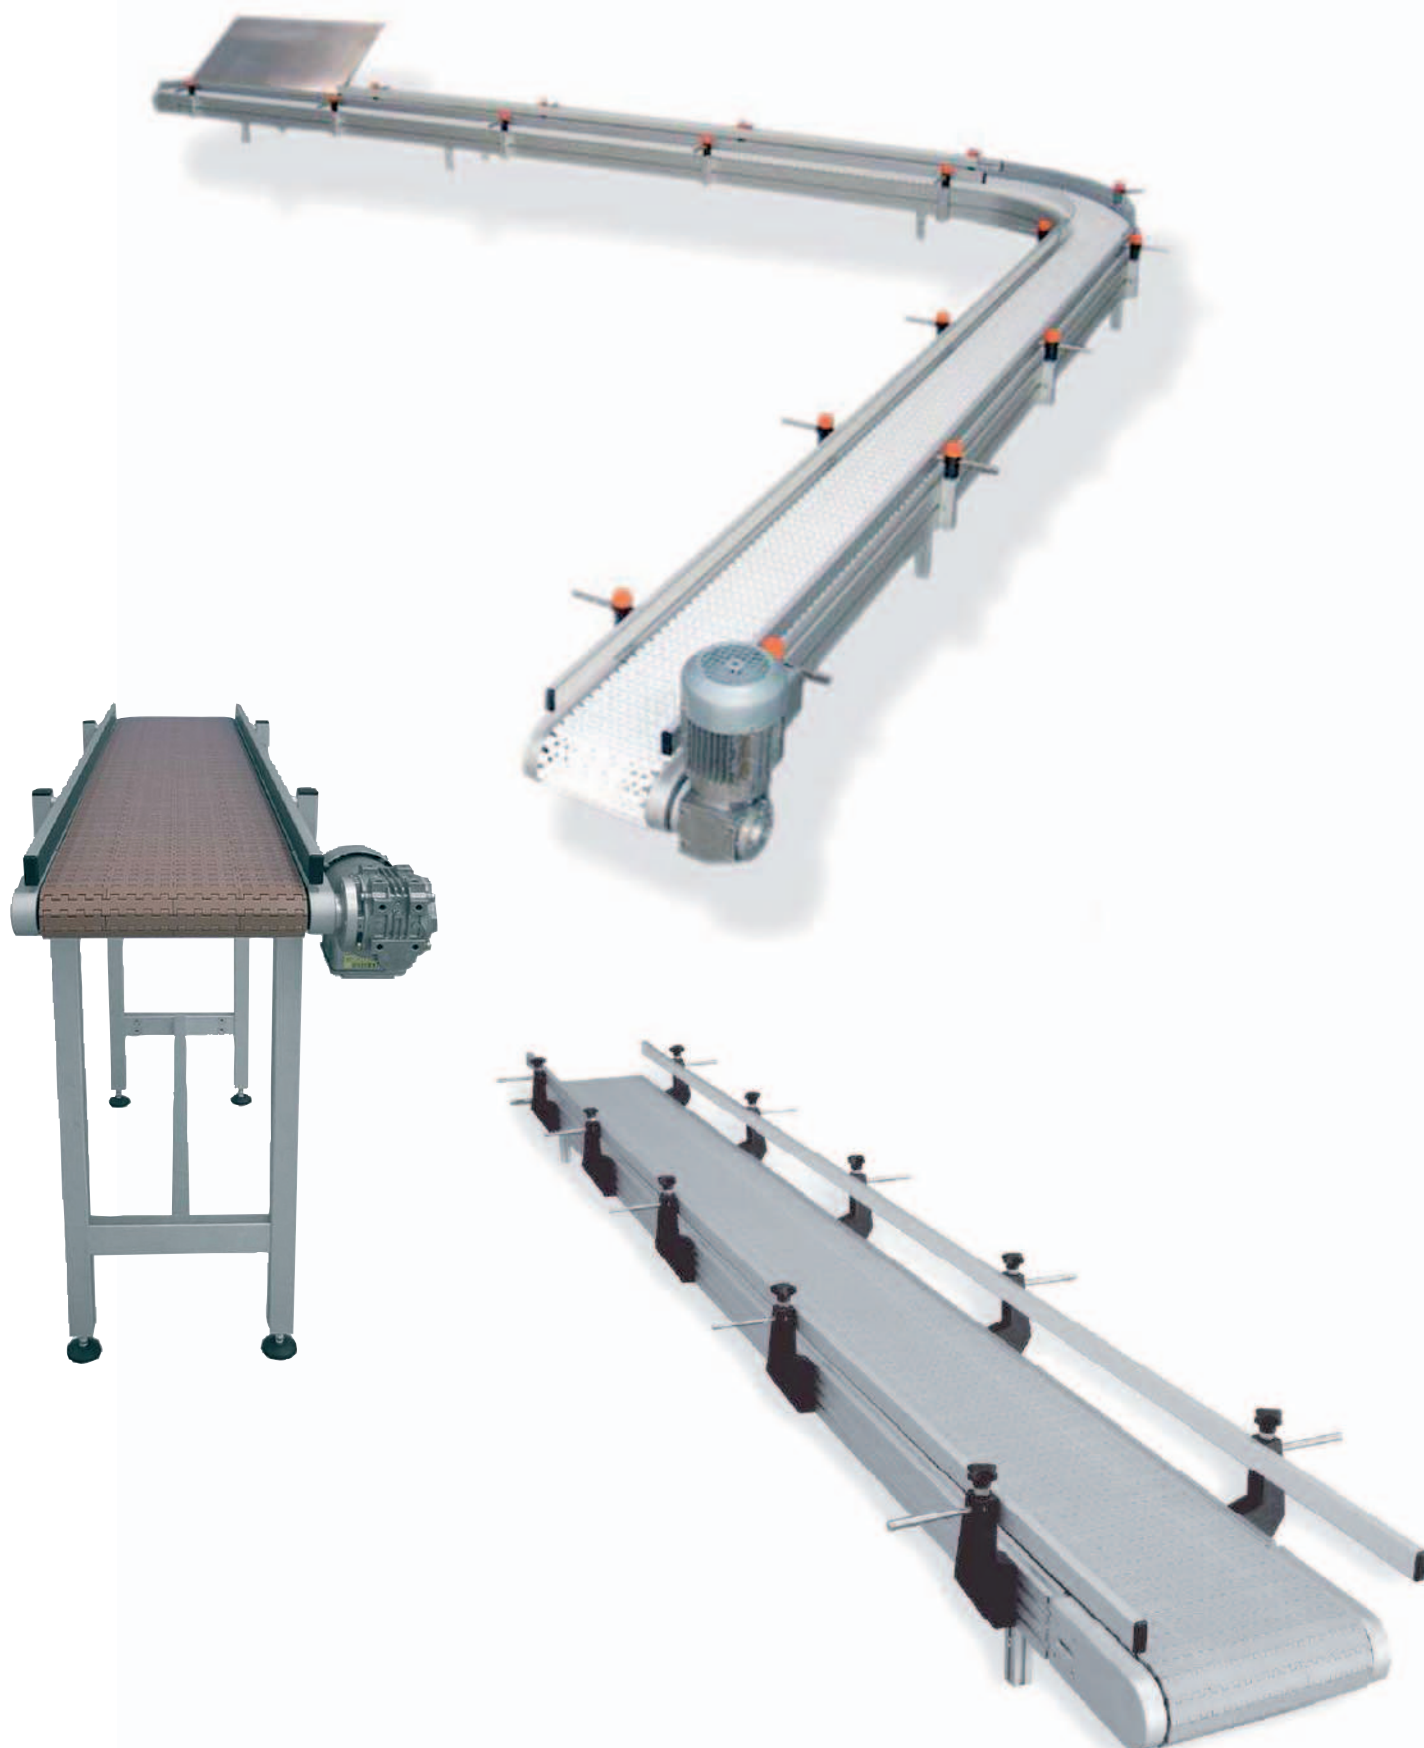



Siège social

ZI, 519 rue de l'Industrie
01390 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY

TÉL : **04 72 26 44 77** - FAX 04 72 26 40 64

Email : commercial@apore.fr

www.apore.fr



Agence

ZA Duguesclin

16 rue Paul Berthereau

41000 BLOIS

TÉL : **02 54 45 15 64** - FAX 02 54 45 15 65

Email : ogautier@apore.fr

www.apore.fr



Catalogues sur demande - pdf - bibliothèque DAO

Profilés aluminium



Easytube



Axes linéaires



Pincettes de préhension

